


SOLTIS 96 IGNÍFUGO M2

Gracias a sus prestaciones térmicas y visuales, el tejido Soltis® 96 permite dominar el impacto de la radiación solar. Instalado en el exterior, Soltis® 96 detiene hasta un 95% de los rayos UVA y UVB. Su textura microperforada bloquea el calor y favorece la evacuación del aire caliente, reduciendo la sensación de calor.

Soltis® 96 permite reducir las necesidades de energía de los edificios, conservando una perfecta visibilidad hacia el exterior a la vez que evita los deslumbramientos.

Soltis® 96 es un tejido con marcado carácter ecológico, 100% reciclable.

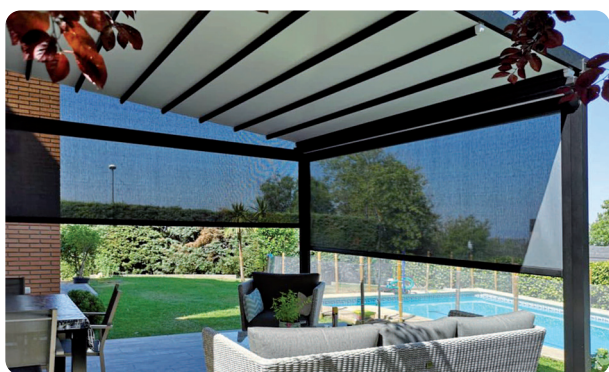


| Propiedades solares y luz Soltis® 96 | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|----|--------|--------|--|
| Referencia | TS | RS | AS | TV n-h | TV n-n | |
| 96-8102 | 21 | 70 | 9 | 19 | 5 | |
| 96-50843 | 15 | 57 | 28 | 12 | 5 | |
| 96-1103 | 21 | 64 | 15 | 18 | 4 | |
| 96-8861 | 17 | 60 | 23 | 11 | 4 | |
| 96-2135 | 16 | 55 | 29 | 7 | 3 | |
| 96-2171 | 12 | 51 | 37 | 6 | 4 | |
| 96-50844 | 7 | 24 | 69 | 5 | 4 | |
| 96-2043 | 5 | 11 | 84 | 5 | 5 | |
| 96-2047 | 5 | 8 | 87 | 4 | 4 | |
| 96-8450 | 4 | 7 | 89 | 4 | 3 | |

TS: Transmisión solar en %
 RS: Reflexión solar en %
 AS: Absorción solar en %
 TS+RS+AS = 100% de la energía incidente

TV n-h: Transmisión luz visible normal-hemisférica en %
 TV n-n: Transmisión luz visible normal-normal en %

| Características Técnicas | Soltis® 96 | Normas |
|--|-----------------------|---------------|
| Peso | 400 g/m ² | EN ISO 2286-2 |
| Espesor | 0,45 mm | |
| Ancho | 267 cm | |
| Resistencia a la tracción urdimbre/trama | 230/230 daN / 5 cm | EN ISO 1421 |
| Resistencia al desgarramiento urdimbre/trama | 30/25 daN | DIN 53.363 |
| Reacción al fuego | M2 /NFP 92.507 | |
| Largo de los rollos | 40 ml | |
| Sistema de gestión de calidad | | ISO 9001 |

Las características técnicas mencionadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%



96-8102



96-50843




96-1103



96-8861



96-2135



96-2171



96-50844



96-2043

Serge Ferrari



96-2047



96-8450



Confort térmico



Confort visual



Visibilidad hacia el exterior



Resistencia a los rayos UV



Resistencia al desgarramiento



Abulta poco



Précontraint® Ferrari®



Tejido 100% reciclable



Fácil mantenimiento



Estabilidad dimensional